

Talo2000-kustannusarvio

Kohteen tiedot

Nimi	05-Kotitalo Merisavel
Katuosoite	Aurinkolammentie 28
Postiosoite	85100, Kalajoki
Sähköpostiosoite	
Puhelinnumero	
Rakennuskunta/maakunta	Kalajoki/Pohjois-Pohjanmaa

Yhteensä pinta-alat

Huoneala	118 hum2
Huoneistoala	121 htm2
Kerrosala	146 kem2
Bruttoala	215 brm2


Laskijan tiedot

Nimi	Asunomessut TaloPeli
Katuosoite	PL 230
Postiosoite	33101, Tampere
Sähköpostiosoite	petri.jyrkka@talopeli.fi
Puhelinnumero	-

Yhteensä kustannukset

Tontin kustannus	0 €
Käyttäjän lisäämät kustannukset	2 000 €
Laskettu kokonaiskustannus	341 300 €
Omatoiminen säästö	0 €
Yhteensä	343 300 €

Talo2000 nimike	Käyttäjän lisäkust. [€]	Laskettu kust. [€]	Yhteensä kust. [€]	Osuus kust. %
1.Rakennusosat	2 000 €	246 281 €	248 281 €	72 %
2.Tekniikkaosat	0 €	56 348 €	56 348 €	16 %
3.Hanketehtävät	0 €	32 900 €	32 900 €	10 %
4.Kiinteistötehtävät	0 €	5 730 €	5 730 €	2 %
5.Käyttäjätehtävät	0 €	0 €	0 €	0 %
Yhteensä	2 000 €	341 300 €	343 259 €	100 %

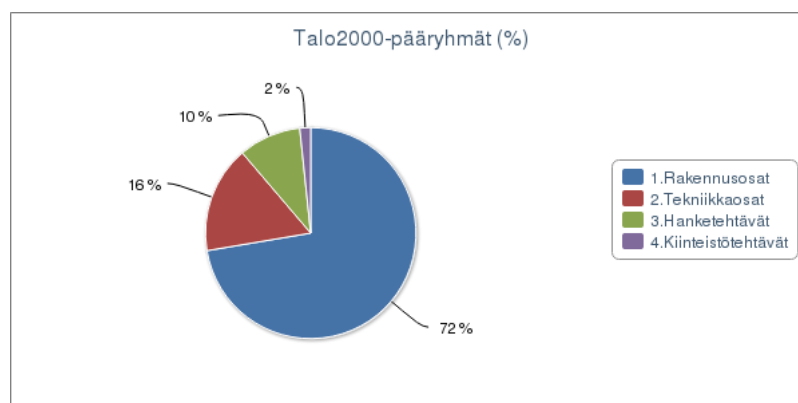

Kustannusarvio kattaa talon rakentamisesta aiheutuvat kustannukset: materiaalit, työn sivukuluneen ja arvonlisäveron sekä käyttäjän itse lisäämät kustannukset kuten esim. tontin vaativista perustamisolosuhteista aiheutuvat kustannukset jne.

Kustannusarvion laskenta perustuu Tampereen teknillisen yliopiston rakentamistalouden laitoksella tehdyn tutkimustyön yhteydessä kehitettyyn menetelmään ja laskentatapaan. Paras tarkkuus saavutetaan tavanomaisessa pientalorakentamisessa. Arvion tarkkuuteen vaikuttavat talon ominaisuuksien ohella mm. paikkakunnan suhdannetilanne rakentamishetkellä. Laskentamenetelmän tarkkuus tavanomaisessa pientalorakentamisessa on n.+/- 5%.

Kustannusarvio on ohjeellinen ja se annetaan sitoumuksetta.

TaloPeli versio 2014.0.1
Kustannustaso 2014.04.30

Tilastokeskus
Rakennuskustannusindeksi 2010
Ohjelman kustannustaso ri-pientalo 107.6
Tampereen teknillinen yliopisto,
rakentamistalous
ohjelma perustuu tutkimukseen ja
kehitykseen
Visual Computing Oy, DI Petri Jyrkkä
tekninen toteutus ja jatkokehitys

Talo2000-kustannusarvio

2 / 2

Talo2000 nimike	Käyttäjän lisäkust. [€]	Laskettu kust. [€]	Yhteensä kust. [€]
1.Rakennusosat	2 000 €	246 281 €	248 281 €
11 Alueosat			
111 Maaosat (mm.raivaus)	0 €	3 270 €	3 270 €
111 Kaivuut ja täytöt (rakennuksen sisä- ja ulkopuolinen)	0 €	10 770 €	10 770 €
111-112 Maaosat (mm. louhinta, paalutus, erikoistäytöt)	0 €	0 €	0 €
113 Päälysteet (liikennealueet, nurmi ja istutukset)	2 000 €	0 €	2 000 €
114 Alueen varusteet	0 €	0 €	0 €
1151 Pihavarastot	0 €	14 770 €	14 770 €
1152 Pihakatokset (+ terassit, kuistit ja parvekkeet)	0 €	52 290 €	52 290 €
12 Talo-osat	0 €		0 €
121 Perustukset	0 €	13 400 €	13 400 €
122 Alapohjat	0 €	9 180 €	9 180 €
1235 Välipohjat	0 €	7 750 €	7 750 €
1236 Yläpohjat	0 €	7 340 €	7 340 €
1241 Ulkoseinät	0 €	30 500 €	30 500 €
124 Julkisivut: ikkunat ja ulko-ovet	0 €	17 460 €	17 460 €
126 Vesikatot ja kattoikkunat	0 €	16 290 €	16 290 €
13 Tilaosat	0 €		0 €
131 Tilan jako-osat	0 €	12 590 €	12 590 €
132 Tilapinnat	0 €	26 380 €	26 380 €
133 Tilavarusteet: kiintokalusteet, komerot ja varusteet	0 €	14 060 €	14 060 €
134 Vakiolaitteet	0 €	4 220 €	4 220 €
1342 Tulisijat ja savuhormit	0 €	6 011 €	6 011 €
2.Tekniikkaosat	0 €	56 348 €	56 348 €
Käyttäjän lisäkustannus	0 €		0 €
21 LVV-järjestelmät			
211 Lämmitysjärjestelmä	0 €	19 478 €	19 478 €
213 Käyttövesijärjestelmä	0 €	2 650 €	2 650 €
214 Jätevesijärjestelmä	0 €	960 €	960 €
215 Vesi- ja viemärikalusteet	0 €	3 210 €	3 210 €
216 Sadevesijärjestelmä	0 €	2 580 €	2 580 €
217 Keskussiivousjärjestelmä	0 €	0 €	0 €
22 Ilmastointijärjestelmät	0 €	9 430 €	9 430 €
23 Sähköosat: sähköjärjestelmät	0 €	16 880 €	16 880 €
24 Tiedonsiirto-osat: tietojärjestelmät	0 €	1 160 €	1 160 €
3.Hanketehtävät	0 €	32 900 €	32 900 €
31 Hankkeen ja rakentamisen johtotehtävät sekä työmaatehtävät	0 €	18 800 €	18 800 €
32 Suunnittelutehtävät	0 €	14 100 €	14 100 €
4.Kiinteistötehtävät	0 €	5 730 €	5 730 €
411 Tonttitehtävät	0 €	0 €	0 €
412 Liittymät	0 €	5 730 €	5 730 €

Kustannusyhteenvedo Talo 2000 -nimikkeistön mukaan